VOGUE

Reception



CARATTERISTICHE TECNICHE

design G.Perin & G.Topan

struttura interna verticale	melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 0,5 mm). Il lato esterno presenta degli inserti metallici per il fissaggio ad incastro del pannello decorativo. É dotato di piedino in alluminio H. 5 mm, che permette una regolazione di +12 mm per il livellamento a pavimento. Il pannello è predisposto con foro per il passaggio cavi luci led.
zoccolo di finitura	In lamiera di metallo piegata sp. 1 mm, H. 63 mm, verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata. Viene fissato sul bordo inferiore del struttura interna verticale con viti autofilettanti.
pannelli di finitura	melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 0,5 mm).
	laccato: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 0,5 mm). La superficie viene ricoperta da una laccatura a base poliuretanica in versione lucida o opaca.
	I pannelli di finitura frontali, superiori e inferiori aventi H. 47 cm, sono intercambiabili tra loro, mentre i pannelli di finitura angolari sono uniti a 45° sullo spigolo.
piano reception	melaminico: in truciolare sp. 25 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). I piani hanno una profondità pari a 71 cm e sono dotati di serie di flap in metallo, ad eccezione del piano nel modulo ad angolo in cui è opzionale. I moduli accoglienza ribassati hanno profondità pari a 74,7 cm o 104,6 cm. Il piano è sostenuto da delle staffe ancorate alla struttura interna verticale. Le staffe sono realizzate in lamiera di metallo, sp. 4 mm, verniciate con polveri epossidiche.
top di finitura	ha un'altezza pari a 70 mm ottenuta attraverso una lavorazione folding di pannelli in mdf sp. 18 mm. La profondità del top è pari a 21 cm. Il top viene fissato al pannello strutturale attraverso delle bussole e delle staffe metalliche verniciate a polveri epossidiche a scomparsa. Tutti i top rettangolari sono perforati lato interno in posizione centrale per un l'eventuale fissaggio della mensola in vetro.
fianco di chiusura e intermedio	melaminico: in truciolare sp. 25 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati).
	laccato: in truciolare sp. 25 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). La superficie viene ricoperta da una laccatura a base poliuretanica in versione lucida o opaca.

Ogni pannello è dotato di piedini che permettono un'escursione di +10 mm per il livellamento a pavimento e di staffe di supporto per l'ancoraggio di piani e top. Il pannello intermedio presenta un foro passacavi di Ø 80 mm.

flap

metallo: in alluminio verniciato con polveri epossidiche. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche e in uscita un profilo parapolvere a ciglia. Lo sportello può essere aperto a battente da un solo lato. Apertura massima dello sportello: 90°. Nei moduli reception ad angolo chiuso 90° e accoglienza ribassato non è compreso. L. 31,6 cm P. 12 cm H. 2,5 cm

vasca cablaggio

realizzata in lamiera di metallo, sp. 1 mm, dotata di aperture (L. 50 mm) alle estremità per consentire un cablaggio continuo. La vasca è ispezionabile e viene fissata sotto il piano reception con delle bussole. È compresa solo nelle composizioni.
Dimensioni: L. 50/100/120/160 cm P. 14,5 cm H. 9 cm

dimensione moduli base reception (in cm)

L	P	H
71	75	109
120	75	109
160	75	109
200	75	109

dimensioni moduli ad angolo (in cm)

angolo chiuso 90°			angolo aperto 90°		
L	P	H	L	P	H
75	75	109	70	70	109

dimensioni moduli accoglienza (in cm)

L	P	H	L	P	H
71	105	74	71	75	74
120	105	74	120	75	74
160	105	74	160	75	74

finiture struttura interna verticale

melaminico

- MBI Bianco
- MNV Nero velluto

finiture zoccolo

metallo

- ZGBI Verniciato goffrato bianco RAL 9010
- ZGNE Verniciato goffrato bianco RAL 9010

finiture pannelli di finitura

melaminico

- MBI Bianco
- MTR Tortora
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

laccato opaco

- LAW1 Bianco RAL 9016
- LAV0 Giallo mais RAL 1006
- LAR0 Rosso Tiziano RAL 050 50 60
- LAB0 Blu gentile RAL 250 60 15
- LAB1 Blu LED RAL 260 40 45
- LAG0 Grigio ghiaia RAL 7032
- LAG5 Grigio verdastro RAL 7009
- LANE Nero RAL 9011
- LL99 Colore cliente

laccato lucido

- LLW1 Bianco RAL 9016
- LLV0 Giallo mais RAL 1006
- LLR0 Rosso Tiziano RAL 050 50 60
- LLB0 Blu gentile RAL 250 60 15
- LLB1 Blu LED RAL 260 40 45
- LLG0 Grigio ghiaia RAL 7032
- LLG5 Grigio verdastro RAL 7009
- LLNE Nero RAL 9011
- LL99 Colore cliente

finiture flap e vasca di cablaggio	**metallo**		
	BI Bianco RAL 9010	AS Alluminio seta 9006	NE Nero RAL 9005
finiture piano e reception	**melaminico**		
	MBI Bianco	MTR Tortora	MOB Olmo chiaro
	MRO Rovere	MNC Noce	MFN Frassino nero
	MNV Nero velluto		
finiture top	**laccato opaco**		
	LAW1 Bianco RAL 9016	LAV0 Giallo mais RAL 1006	LAR0 Rosso Tiziano RAL 050 50 60
	LAB0 Blu gentile RAL 250 60 15	LAB1 Blu LED RAL 260 40 45	LAG0 Grigio ghiaia RAL 7032
	LAG5 Grigio verdastro RAL 7009	LANE Nero RAL 9011	LL99 Colore cliente
	laccato lucido		
	LLW1 Bianco RAL 9016	LLV0 Giallo mais RAL 1006	LLR0 Rosso Tiziano RAL 050 50 60
	LLB0 Blu gentile RAL 250 60 15	LLB1 Blu LED RAL 260 40 45	LLG0 Grigio ghiaia RAL 7032
	LLG5 Grigio verdastro RAL 7009	LLNE Nero RAL 9011	LL99 Colore cliente
finiture pannello di chiusura e intermedio	**melaminico**		
	MBI Bianco	MTR Tortora	MNV Nero velluto
	laccato opaco		
	LAW1 Bianco RAL 9016	LAV0 Giallo mais RAL 1006	LAR0 Rosso Tiziano RAL 050 50 60
	LAB0 Blu gentile RAL 250 60 15	LAB1 Blu LED RAL 260 40 45	LAG0 Grigio ghiaia RAL 7032
	LAG5 Grigio verdastro RAL 7009	LANE Nero RAL 9011	LL99 Colore cliente
	laccato lucido		
	LLW1 Bianco RAL 9016	LLV0 Giallo mais RAL 1006	LLR0 Rosso Tiziano RAL 050 50 60
	LLB0 Blu gentile RAL 250 60 15	LLB1 Blu LED RAL 260 40 45	LLG0 Grigio ghiaia RAL 7032
	LLG5 Grigio verdastro RAL 7009	LLNE Nero RAL 9011	LL99 Colore cliente


OPTIONAL

1. mensola in vetro	vetro trasparente extrafloat chiaro, sp. 10 mm. Fissata al top reception attraverso borchie rettangolari in acciaio (12x3x1,5 cm) aventi doppio punto di fissaggio per una perfetta tenuta). L. 60/100/120/140 cm P. 30 cm
2. mobile di servizio H. 109 cm **FINALE** **INTERMEDIO**	struttura in melaminico nobilitato con resine antiriflesso, sp. 18 mm, top in mdf sp. 18 mm, ricoperto da una laccatura a base poliuretanica in versione lucida o opaca. Sul fondo è prevista una griglia in metallo, di sez. 35,2x14,4 cm, comprensiva di foro Ø 8 cm per consentire la salita cavi e aerazione del pc. Il mobile è fornito di serie con un ripiano spostabile in melaminico, sp. 25 mm (max portata 25 kg). Il mobile può essere a giorno oppure con anta dotata di maniglia (int. 128 mm) e serratura. Il vano inferiore del mobile di servizio a giorno può essere completato con cassettiere in melaminico dotate di serratura simultanea e soft-closing system: (A) cassettiera con 3 cassetti (B) cassettiera con 1 cassetto e 1 classificatore con kit telai classificatore in metallo per cartelle A4, ad estrazione parziale. Dimensione mobile a giorno: L. 44 cm P. 75 cm H. 109 cm


	Dimensione mobile con anta: L. 44 cm P. 77 cm H. 109 cm
3. allungo appeso	costituito da un piano e una gamba in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 25 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm sui lati a vista con senso vena verticale. Tra gamba e piano viene fissata una staffa di rinforzo (L. 100 mm P. 73 mm H. 73 mm) in lamiera d'acciaio sp. 3 mm. La gamba è dotata di 2 piedini in nylon (Ø 25 mm) di altezza pari a 6 mm che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento.
4. fianco di chiusura e intermedio per allungo appeso	L'allungo può essere completato con un fianco di chiusura oppure intermedio in base alla composizione.
	melaminico: in truciolare sp. 25 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati).
	laccato: in truciolare sp. 25 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). La superficie viene ricoperta da una laccatura a base poliuretanica in versione lucida o opaca.
	Ogni pannello è dotato di piedini che permettono un'escursione di +10 mm per il livellamento a pavimento e di staffe di supporto per l'ancoraggio di piani e top. Il pannello intermedio presenta un foro passacavi di Ø 80 mm.
5. piano allungo appeso con mobile di servizio	costituito da top e mobile di servizio.
	Top melaminico: in truciolare sp. 25 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il piano è sostenuto da due staffe fissate al piano e in appoggio al mobile di servizio. Le staffe sono realizzate in lamiera di acciaio, sp. 5 mm, verniciate con polveri epossidiche. L. 80/100/120 P. 42/60 cm sp. 25 mm
	mobile di servizio scocca: composta da fianchi, coperchio, fondo e schiena in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 0,45 mm). Ogni fianco è dotato di doppia foratura a passo 32 mm per l'aggancio dei ripiani. Viene fornito con un ripiano spostabile in truciolare nobilitato sp. 25 mm. La scocca è dotata di 4 piedini in ABS, di altezza pari a 27 mm che permettono una regolazione di + 10 mm per il livellamento. ante: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Sono dotate di serratura con cilindro estraibile (per permettere la variazione della cifratura) e vengono fornite con 2 chiavi di cui una pieghevole. Le cerniere sono in acciaio con apertura 110° con soft-closing integrato per ammortizzare la chiusura dell'anta. Le ante sono predisposte per l'aggancio di maniglie con interasse 128 mm. classificatore: composto da frontali e telai. frontali classificatori: realizzati con pannelli in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati. Le superfici possono essere ricoperte da una laccatura a base poliuretanica. Sono predisposti per l'aggancio di maniglie con interasse 128 mm. telai dei classificatori: in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche, montati su guide quadro a sfera e dotati di serie di 2 divisori per poter utilizzare cartelle sospese di diverse dimensioni. Il classificatore è dotato di sistema anti-ribaltamento e di serratura simultanea, posta sul primo frontale in alto. Il meccanismo di chiusura è ad aste rotanti. La serratura è dotata di cilindro estraibile per permettere la variazione della cifratura e viene fornita con 2 chiavi di cui una pieghevole. È dotato di un dispositivo soft-closing per ammortizzare la chiusura del cassetto.
6. LED	Opzione LED include: Strip LED flessibile in silicone + Connettori per strip LED. strip led: copertura curva di protezione in silicone, strip flessibile (9,6 W/m 480 LED/m 3000 K, 24 VOLT). Installazione rapida con banda adesiva e taglio su misura. connettori: - Connettore in linea (per due Strip LED). - Cavo connettore (L. 50 mm) per modulo ad angolo (per due Strip LED).

ABACO | Composizioni reception


L. 126/166/206 P. 75 H. 109 cm




L. 246/326/406 P. 75 H. 109 cm




L. 270/310/350 P. 78 H. 109 cm




L. 270/310/350 P. 149 H. 109 cm




L. 249/329/409 P. 75 H. 109 cm




L. 372/492 P. 75 H. 109 cm




L. 246/286/326 P. 105 H. 109 cm




L. 366/446/526 P. 105 H. 109 cm



L. 198/238/278 P. 149 H. 109 cm




L. 267/307/347 P. 218 H. 109 cm

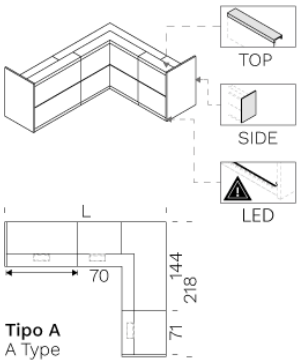


ABACO | Moduli reception e fianchi

Moduli reception


Modulo lineare
L. 71/120/160/200 P. 75 H. 109 cm




Modulo ad angolo chiuso 90°
L. 75 P. 75 H. 109 cm




Modulo ad angolo aperto 90°
L. 70 P. 70 H. 109 cm



Modulo accoglienza ribassato per persone diversamente abili
L. 71/120/160 P. 75 H. 74 cm




Modulo accoglienza ribassato per persone diversamente abili
L. 71/120/160 P. 75 H. 74 cm




Fianchi


Fianco di chiusura




Fianco di chiusura




Fianco intermedio



Fianco di chiusura per cambio altezza



Fianco di chiusura per modulo accoglienza ribassato




ABACO | OPTIONAL

1. mensola in vetro




2. mobile di servizio


FINALE a giorno




INTERMEDIO a giorno




Cassettiere per mobile di servizio a giorno




FINALE con anta




INTERMEDIO con anta




3. allungo appeso



4. fianco di chiusura per allungo appeso




4. fianco intermedio per allungo appeso




5. piano allungo appeso con mobile di servizio


Top per mobile di servizio - P. 42 cm




Top per mobile di servizio - P. 60 cm



Mobile di servizio a giorno



Mobile di servizio con 2 ante






Plastic



Metal

Mobile di servizio con 2 classificatori





Plastic



Metal

ABACO | OPTION LED

5. LED

Strip LED flessibile



Connettore in linea per 2 strip LED



Cavo per collegare 2 strip LED per modulo ad angolo (cavo L. 50 mm)



ABACO | Maniglie

Maniglia in ABS (Plastic)



materiale: Plastica
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005

Maniglia in metallo (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005



CR Cromo
lucido